



ZERO

ARB FRIDGE FREEZER

For wherever you may need it

ARB Range

CLASSIC SERIES 2



ZERO



ELEMENTS



Co je nového

- Zcela nový design
- Single a Dual zone
- Zabudovaný bezdrátový modul
- Nový, vysoce účinný kompresor
- Funkce Boost pro rychlé chlazení
- Integrovaný USB port
- Zaměnitelné víko
- Vydímatelné víko mrazáku
- AC vstup zepředu lednice
- DC vstup zepředu i zezadu lednice
- Nastavitelný teplotní rozsah: +10°C až -22°C



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

SINGLE ZONE



44L

PN: 10802443

60L

PN: 10802603

DUAL ZONE



69L DZ

PN: 10802693

96L DZ

PN: 10802963

ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Prolisy na hrnky a nápoje

Vyjímatelné a zaměnitelné víko

Zapuštěná madla s integrovanými uchycovacími body

Robustní tělo lednice z oceli

Robustní lišty na rozích lednice pro vyšší bezpečnost

Nový, vysoce účinný kompresor

Napájecí vstupy a LED displej



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Ochrana proti vybití baterie ve třech úrovních

Tlačítko Boost

DC 12/24V vstupy zepředu a zezadu lednice

Displej zobrazující teplotu pro jednu nebo dvě zóny

USB výstup 5V, 3000mA

AC 100-240V

Přepínač mezi normálním a nouzovým režimem



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Jedna nebo dvě zóny chlazení

Technologie zabraňující kondenzaci vody

Funkce Boost




Vyjímatelný, univerzální košík

Nízká spotřeba energie díky LED osvětlení

Nastavitelný teplotní rozsah od +10°C do -22°C

Praktická vypouštěcí zátka pro snadné čištění

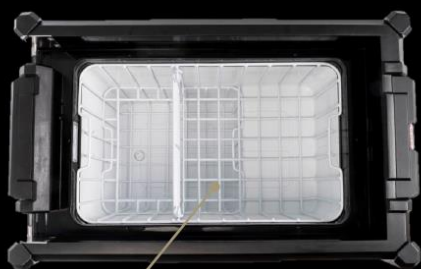

Vyjímatelný vrchní koš se sklápěcí přepážkou (obrázek ukazuje vrchní koš a otevřenou sklápěcí přepážku)

Vyjmutý vrchní koš




Možnost vložení vysokých lahví



Vyjímatelný vrchní koš se sklápěcí přepážkou (obrázek ukazuje vrchní koš a otevřenou sklápěcí přepážku)

Zaměnitelné víko

Možnost vložení vysokých lahví

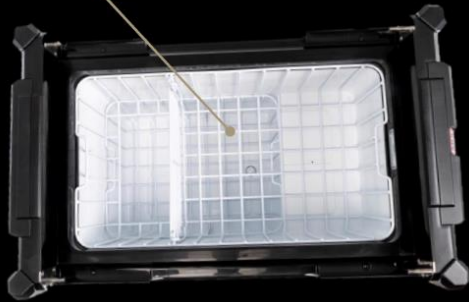

Vyjmutý vrchní koš

ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Vyjímatelné víko mrazáku

Vyjímatelná dělicí přepážka vnitřního prostoru

Vyjímatelný vrchní koš se sklápěcí přepážkou (obrázek ukazuje vrchní koš a otevřenou sklápěcí přepážku)

Možnost vložení vysokých lahví



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Dva nezávisle
nastavitelné prostory



Nezávislé
vnitřní
osvětlení



Dvě snadno
otočná víka

ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Bezdrátové monitorování a ovládání

Bezdrátové monitorování a ovládání přes Bluetooth

- technologii díky volně dostupné aplikaci v Google Play nebo Apple app store
- Kompatibilní s ARB LINX
- Monitorování stavu lednice
- Monitorování hodnoty napětí z baterie
- Nastavení teploty chlazení
- Nastavení různých profilů chlazení
- Zabudovaný bezdrátový vysílač - není nutná anténa
- Nezávisle nastavitelné chladicí zóny
- Funkce Boost



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Upevňovací sada (PN 10900046)



Výsuvný pojezd (44L: PN 10900047, 60L/69L: PN 10900048)



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Ochranný obal

PN 10900051 (44L), PN 10900052 (60L),
PN 10900053 (69L), PN 10900054 (96L)

- Chrání lednici před poškozením a škrábanci
- Zlepšuje izolační a chladicí účinek
- Obal vytvarovaný na míru lednice
- Magnetické klapky na víku pro snadné použití
- Dvě kapsy se zipem na stranách pro uskladnění příslušenství
- Vedení napájecích kabelů tak, aby nedošlo k jejich poškození při použití výsuvného pojezdu
- Kapsa zepředu lednice obsahující otvírák na lahve
- Kompatibilní s řadou ARB ZERO, dostupný pro všechny velikosti



ZERO
ARB FRIDGE FREEZER

Parametry	44L SINGLE ZONE	60L SINGLE ZONE
Objem	44L (65 x 375ml plechovek)	60L (96 x 375ml plechovek)
Vnější rozměry	(H) 675mm x (Š) 423mm x (V) 496mm	(H) 755mm x (Š) 469mm x (V) 496mm
Vnitřní rozměry	Vrchní prostor: (H) 482mm x (Š) 292mm x (V) 203mm Spodní prostor: (H) 316mm x (Š) 292mm x (V) 180mm	Vrchní prostor: (H) 580mm x (Š) 326mm x (V) 197mm Spodní prostor: (H) 402mm x (Š) 326mm x (V) 180mm
Hmotnost	23,9kg	28kg
Teplotní rozsah	+10°C až -22°C	+10°C až -22°C
Napájení	Zabudovaných 12/24V DC a 100-240V AC, ochrana proti vybití baterie	Zabudovaných 12/24V DC a 100-240V AC, ochrana proti vybití baterie
Odběr proudu	0.8Ah * DC12V, při nastavené teplotě 5°C a okolní teplotě 32°C	0.8Ah * DC12V, při nastavené teplotě 5°C a okolní teplotě 32°C
Beztrátové monitorování a ovládání	Připojení přes Bluetooth	Připojení přes Bluetooth
Záruka	Tři roky od prodeje	Tři roky od prodeje

Parametry	96L ZERO DUAL ZONE	69L ZERO DUAL ZONE
Objem	96L (144 x 375ml plechovek)	69L (87 x 375ml plechovek s přepážkou a 108 plechovek bez přepážky)
Vnější rozměry	(H) 935mm x (Š) 548mm x (V) 509mm	(H) 755mm x (Š) 469mm x (V) 564mm
Vnitřní rozměry	Vrchní prostor: (H) 354mm x (Š) 403mm x (V) 209mm Spodní prostor: (H) 176mm x (Š) 403mm x (V) 180mm Druhá zóna: (H) 354mm x (Š) 403mm x (V) 389mm	Vrchní prostor: (H) 380mm x (Š) 326mm x (V) 264mm Spodní prostor: (H) 202mm x (Š) 326mm x (V) 180mm Druhá zóna: (H) 170mm x (Š) 326mm x (V) 444mm
Hmotnost	36.6kg	31kg
Teplotní rozsah	+10°C až -22°C	+10°C až -22°C
Napájení	Zabudovaných 12/24V DC a 100-240V AC, ochrana proti vybití baterie	Zabudovaných 12/24V DC a 100-240V AC, ochrana proti vybití baterie
Odběr proudu	3.1Ah * 12VDC při nastavené teplotě -15°C v zóně 1, 3°C v zóně 2 a okolní teplotě 32°C	2.9Ah * 12VDC při nastavené teplotě -15°C v zóně 1, 3°C v zóně 2 a okolní teplotě 32°C
Vysílací modul	Dvoucestná komunikace přes připojení pomocí technologie Bluetooth	Dvoucestná komunikace přes připojení pomocí technologie Bluetooth
Záruka	Tři roky od prodeje	Tři roky od prodeje